

ΑΛΦΑΔΙ

INDUSTRIAL

Αρ. Προϊόντος	Barcode	Μέγεθος (cm)	€
HSL08040	6925582112580	40	10.00
HSL08060	6925582112597	60	14.50
HSL08080	6925582110791	80	17.00
HSL08100	6925582112603	100	20.00
HSL08120	6925582112610	120	23.50
HSL08150	6925582112627	150	27.50
HSL08180	6925582112634	180	32.50

- Πάχος: 1,5mm
- Διπλά φρεζαρισμένες άκρες
- 0,5mm/m φιαλίδια ακρίβειας
- Σχήμα V για μέτρηση αντικειμένων με στρογγυλή επιφάνεια



ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

INDUSTRIAL

Αρ. Προϊόντος	Barcode	Μέγεθος (cm)	€
HSL38040M	6925582116755	40	12.80
HSL38060M	6925582112597	60	19.00
HSL38080M	6925582110791	80	22.50
HSL38100M	6925582112603	100	25.80
HSL38120M	6925582112610	120	31.00
HSL38150M	6925582112627	150	36.00

- Πάχος: 1,5mm
- Με 2 ισχυρούς μαγνήτες
- 0,5mm/m φιαλίδια ακρίβεια
- Διπλά φρεζαρισμένες άκρες
- Σχεδιασμός διπλών επίπεδων επιφανειών



ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ 60CM ΑΝΤΟΧΗΣ

€24.00

INDUSTRIAL

Μήκος: 60cm
Καθαρό βάρος: 790g

- 0,5mm/m φιαλίδια ακρίβειας οριζόντια και κάθετα
- Ανθεκτικό σε χτυπήματα, προστατεύει την ακεραιότητα του επιπέδου
- Κωνικό σώμα βαρέως τύπου από αλουμίνιο
- Λεπτά φρεζαρισμένες επιφάνειες




Αρ. Προϊόντος: HBSL08060
Barcode: 6925582122756

ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

INDUSTRIAL

Αρ. Προϊόντος	Barcode	Μέγεθος / Βάρος	Μαγνήτες	€
HSL68040	6941640144287	40cm / 560g	2	26.00
HSL68060	6941640136619	60cm / 780g	2	34.00
HSL68080	6941640149411	80cm / 970g	2	42.00
HSL68100	6941640141743	100cm / 1225g	3	47.50
HSL68120	6941640134073	120cm / 1450g	4	53.00

- Διπλά φρεζαρισμένες άκρες
- 2 ισχυροί μαγνήτες
- 0,5mm/m φιαλίδια ακρίβειας
- 2 στερεά ακρυλικά φιαλίδια

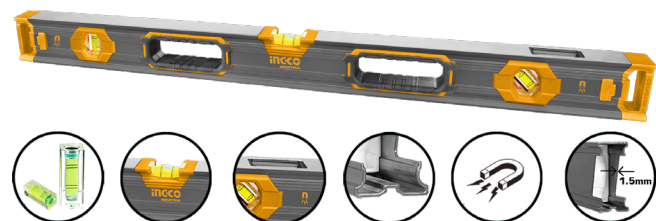

ΜΕΤΡΟ

Αρ. Προϊόντος	Barcode	Μήκος x Πλάτος	€
HSMT39316-1	6941640156761	3m x 16mm	1.60

- Μόνο μετρικό
- Ένα κουμπί
- Κάλυμμα από καθαρό υλικό ABS



ΜΕΤΡΟ

Αρ. Προϊόντος	Barcode	Μήκος x Πλάτος	€
HSMT08051E	6925582142723	5m x 25mm	4.50
HSMT08081E	6925582149043	8m x 25mm	6.80
HSMT08101E	6925582142730	10m x 25mm	8.00

- Λειτουργία αυτοκλειδώματος
- Διπλό κουμπί
- Μόνο μετρικό
- Με κάλυμμα από καουτσούκ
- Συσκευασμένο με blister



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

€48.00

Εύρος μέτρησης: 6000
 Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος AC 60mV - 600V
 Τάση συνεχούς ρεύματος DC 60mV - 600V
 Ένταση ρεύματος 6000μΑ - 600mA,
 Αντίσταση: 600Ω - 60MΩ
 Χωρητικότητα: 6nF - 60mF
 • Οθόνη LCD
 • Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
 • Συγκράτηση μέτρησης (hold)

- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Κατηγορία μέτρησης CAT III
- Ζεύγος ακροδεκτών μέτρησης
- 2 τμχ. Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V
- Υφασμάτινη πλαστικό κουτί

Αρ. Προϊόντος: DM6001
 Barcode: 6941640137340



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

€55.00

Οθόνη: TRUR RMS 20000 μετράει
 Αυτόματη εμβέλεια
 DC/AC ρεύμα: 200.00uA/2000.0uA/2
 0.000mA/200.00mA/10.000A
 ΣΥΝΕΧΗΣ τάση: 200.00mV/2.0000V/
 20.000V/200.00V/1000.0V
 Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος:
 200.00mV/2.0000V/20.000V/200.0
 0V/750.0V
 Αντίσταση: 200.00Ω/2.0000kΩ/20.0
 00kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000
 MΩ/100.00 MΩ
 Ικανότητα: 20.00nF/200.0nF/2.00

0uF/20.00uF/200.0uF/2.000mF/2
 0.00mF
 Συχνότητα: 200.00Hz/2.0000kHz/2
 0.000kHz/200.00kHz/2.0000MHz/1
 0.000MHz
 Κύκλος λειτουργίας: 1% ~ 99%
 Θερμοκρασία: -40.0°C~1000.0°C
 (-40.0°F~1832.0°F)
 Ανίχνευση τάσης χωρίς επαφή
 Διατήρηση δεδομένων
 Συνάρτηση φάσης, Δοκιμή διόδων
 Δοκιμή συνέχειας. Με λειτουργία οπί-
 σθιου φωτισμού. Lowz.
 Με λειτουργία φθλας
 Ένδειξης μπαταρίας
 Με λειτουργία ένδειξης LED εισόδου
 Με 3τμχ LRO3 AAA μπαταρίες

Αρ. Προϊόντος: DM410003
 Barcode: 6942141805837



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΛΕΪΖΕΡ

€60.00

Μέτρηση της σειράς: 0.05-60m
Ακρίβεια μέτρησης: ±2.0mm Τύπος
Λείζερ: 635nm, <1mW, κατηγορία 2
Θερμοκρασία λειτουργίας: - 10°C ~
+50°C

Λειτουργία: Απόσταση, περιοχή,
όγκος, ύψος με τη λειτουργία απε-
νεργοποίησης

Με 1τμχ τσάντα καμβά

Αρ. Προϊόντος: HLDD0608
Barcode: 6925582132328



ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΪΖΕΡ

€78.00

Πράσινο επίπεδο λείζερ
Εύρος εργασίας: 0~35m
Ακρίβεια χωροστάθμη-
σης: ±1.5mm@7m
Ακρίβεια γραμμής: ±1.5mm@7m
Χρόνος χωροστάθμησης: <3s
Αυτοεπιπεδούμενη γωνία: <4°
Τύπος λείζερ: 520±10nm
Laser κλάσης II. <1mW
Με λειτουργία οριζόντιας και κάθε-
της γραμμής

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~+40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -
10~+50°C
Μπαταρίες LR6 AA (1.5V) * 3
Μαγνητικός βραχίονας*1
Συσκευασμένο από τσάντα καμβά

Αρ. Προϊόντος: HLL156601
Barcode: 6942141801853



ΣΕΤ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 3D 16V

€180.00

Πράσινο επίπεδο λείζερ
Τάση: 16V
Εύρος εργασίας: 0~35m
Γωνία αυτοχωροστάθμησης: ≤4°
Laser κατηγορίας II, <1mW
Με 1τμχ 360° οριζόντια και 2τμχ
360° κάθετη γραμμής λείζερ
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~+40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-10~+50°C

Συμπεριλαμβάνονται:
• 1 μαγνητική ανυψούμενη περιστρε-
φόμενη βάση PC
• 1 περιστροφική βάση PC με 3 ρυθ-
μιζόμενα πόδια
• 1 πλάκα στόχου λείζερ τμχ
• 1 τμχ ποτήρια
• 1 τμχ τηλεχειριστήριο
• 1 PC 2.0Ah μπαταρία (FBL1620)
• 1 τμχ φορτιστής (FCL1613)
Τάση φορτιστή: 220-240V~50/60Hz
Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί

Αρ. Προϊόντος: HLL301201
Barcode: 6942141806322



ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΛΕΪΖΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ

€99.00

Εύρος εργασίας: 0 ~ 30 m
Ακρίβεια ισοπέδωσης: ± 1,0mm-5m
Ακρίβεια γραμμής ± 1,5 mm στα 5 m
Χρόνος ισοπέδωσης <3s
Αυτοεπιπεδούμενο εύρος ≤3°
Κατηγορία λείζερ 3R, <5mW
• 1 Οριζόντια γραμμή 4 Κάθετες γραμ-
μές
• Κόκκινες ακτίνες λείζερ
• Με λειτουργία Cross Lock

• Με λειτουργία Laser Gain
• Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ~ +
40 °C
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ~ +
70 °C
• Μπαταρίες AA (1.5V) * 4
• Βάρος χωρίς μπαταρίες 980g

Αρ. Προϊόντος: HLL306505
Barcode: 6925582146387



INDUSTRIAL



ΤΕΣΤΕΡ ΜΟΛΥΒΙ

€9.00

Τάση δοκιμής: Εναλλασσόμενο ρεύμα 12-300V
 Ψηφιακή οθόνη LCD
 Συναγερμός ήχου και φωτός
 Αυτόματη απενεργοποίηση
 Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
 Με 1τμχ LR03 AAA μπαταρία
 Συσκευασμένο με διπλή κυψέλη



Αρ. Προϊόντος: HSDT33001
 Barcode: 6942141806902

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ DC/AC 1000A

€68.00

Έγχρωμη οθόνη VA
 Οθόνη: TRUR RMS 6000 μετράει
 Ρεύμα DC/AC: 60A/600A/1000A
 Τάση συνεχούς ρεύματος:
 600mV/6V/60V/600V/1000V
 Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος:
 600mV/6V/60V/600V/750V
 Αντίσταση: 600Ω/6kΩ/60kΩ/
 600kΩ/6MΩ/60MΩ
 Ικανότητα: 60.00nF/600.0nF/6.000uF/
 /60.00uF/600.0uF/6.000mF/60.00mF

Συχνότητα: 10Hz/100Hz/1000Hz/10
 kHz/100kHz/100kHz/10MHz
 Θερμοκρασία: -40.0°C~1000.0°C
 (-40.0°F~1832.0°F)
 Διατήρηση δεδομένων
 Lowz
 LPF (VFD)
 Ρεύμα εισόδου
 Συνάρτηση φάσης
 Δοκιμή διόδων
 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
 Αυτόματη απενεργοποίηση
 Με 3τμχ LR03 AAA μπαταρίες

Αρ. Προϊόντος: DCM610002
 Barcode: 6942141808920

6000 Counts DC/AC 1000A



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ DC/AC 600A

€59.00

Οθόνη: TRUR RMS 6000 μετράει
 Ρεύμα DC/AC: 60A/600A
 DC/AC τάση: 600mV/6V/60V/600V
 Αντίσταση:
 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 Ικανότητα: 10nF/100nF/1000nF/10uF/
 1000uF/10mF/100mF
 Συχνότητα: 10Hz/100Hz/1000Hz/10
 kHz/100kHz/100kHz/10MHz
 Θερμοκρασία: -40.0°C~1000.0°C
 (-40.0°F~1832.0°F)

Διατήρηση δεδομένων
 Lowz
 LPF (VFD)
 Ρεύμα εισόδου
 Συνάρτηση φάσης
 Δοκιμή διόδων
 Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
 Αυτόματη απενεργοποίηση
 Με 3τμχ LR03 AAA μπαταρίες

Αρ. Προϊόντος: DCM66002
 Barcode: 6942141806391

6000 Counts DC/AC 600A

